




## TEKNİK BİLGİ FORMU



TS EN 1871,  
TS EN 1436 ve  
Karayolları Teknik  
Şartnamesine  
uygundur.

It has been  
formulated to meet  
the requirements  
of the **EN 1871**,  
**EN 1436**  
and Highways  
Technical

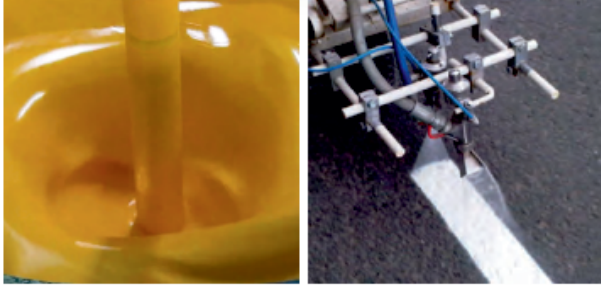

### ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: Soğuk Yol Çizgi Boyası
- Uygulama Şekli: Havalı veya havasız püskürtme, fırça, rulo.
- Ürün Adı: Constance
- Ürün Rengi: Beyaz

### UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

#### Yüzey Hazırlama ve Uygulama Bilgileri:

Yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Yolda mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye edilir.

Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek ve üzerine cam kürecikler dökülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama yapılır.

Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. İhtiyaç duyulursa kendi tineri ile inceltilir.

Uygulama sırasında, eldiven ve maske kullanın.

**Kuruma Süresi:** 20 dk. ( 17 °C ve % 49 Nem, 6 km/sa rüzgar)

**Uygulama Koşulları:** 5 °C - 40 °C,

**Max. Nem:** % 80

## CONSTANCE - BEYAZ

### MMA ESASLI AKRİLİK YOL ÇİZGİ BOYASI

- Tek bileşenli, solvent bazlı, akrilik MMA esaslı, yansıtma gücü mükemmel beyaz yol çizgi boyasıdır.
- Şehir içi ve şehirlerarası yolların, havaalanlarının, otoparkların, depoların ve her türlü alanın çizilmesi ve işaretlenmesinde kullanılır.
- Yüksek dayanımı sayesinde, yoğun trafik altında yansıtma gücünü, rengini ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder.
- TCK Genel Müdürlüğü karayolları teknik şartnamesine, TS EN 1871 ve TS EN 1436 standartlarına uygundur.
- Yüzeyle püskürtülmek sureti ile uygulanan ve üzerine serpilmiş cam kürecikleri sayesinde ışığı yansıtır.
- İçinde kullanılan pigmentlere bağlı olarak istenilen her renk elde edilebilmektedir.

### BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Yaş Boya Tüketim	500-900 g / m <sup>2</sup>
Cam Küreciği	350 g / m <sup>2</sup>

Not: Tabloda verilen değerler, teorik değerlerdir. Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Beyaz
- Viskozite :90 ± 10 KU
- Yoğunluk: 1,60 g / ml. ± 0,1
- Parlaklık faktörü Sınıfı / Değeri: LF7 / β ≥ 0,85
- UV yaşlandırma: UV 1
- Örtücülük oranı: En az %95
- Depolama kararlılığı: 6 ve üzeri

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir. | It can be produced according to the color codes selected from the RAL catalogue.



## TEKNİK BİLGİ FORMU

### CONSTANCE - BEYAZ

### MMA ESASLI AKRİLİK YOL ÇİZGİ BOYASI

#### AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

- Constance, 25 kg' lık metal ambalajlarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca özel uygulamalar için IBC' lerde satışı yapılmaktadır.
- Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
- Uygun depolama koşulları altında stok ömrü min. 1 yıldır.